




ProxiCenter Bordeaux Bouliac

Le ProxiCenter se situe avenue du domaine de Vialle, à Bouliac, à 8 km du centre de Bordeaux, de la gare Saint-Jean et à 22 km de l'aéroport de Mérignac. Facilement accessible, il est situé dans une zone à faible risque de sismicité, et sans risque d'inondation.



La première tranche du ProxiCenter se trouve dans le bâtiment existant. Une parcelle de 30 000 m² (propriété de TDF) permet aussi l'aménagement d'une deuxième tranche en cas de nécessité. 1 salle mutualisée de 40 baies (A) et 3 suites privatives de 12 baies (B) permettent de répondre au besoin du marché local à court et moyen terme.

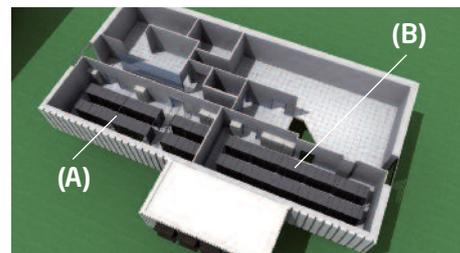

Caractéristiques techniques

ÉNERGIE

Arrivées énergies	2N	2 arrivées EDF indépendantes
Groupe Electrogène	N	Pré-câblage disponible pour 1 deuxième GE mobile
TGBT	2N	TGBT dans des locaux séparés
Onduleurs	2N	Onduleurs dans des locaux séparés
Distribution électrique	2N	Double distribution jusqu'à la baie équipée de 2 PDUs

CLIMATISATION

Production de froid	2N	1 groupe de production d'eau glacée 1 groupe froid avec module free cooling Les 2 groupes froid absorbent chacun 100% de la charge
Module de refroidissement d'allée	N+1	

BAIES

Confinement en allée chaude, dimension 47 U/600 x 1 200

CONNECTIVITÉ TÉLÉCOM

Double adduction indépendante en fibre optique

Du fait de notre indépendance, et en marge de notre solution de connectivité Ultra Haut Débit, vous avez l'opportunité de choisir votre fournisseur de réseaux aux meilleures conditions possibles.

SÉCURITÉ

Protection du site	Enceinte extérieure protégée et SAS véhicule
Contrôle d'accès	Contrôle d'accès 24/24 au site par badge entièrement administré par TDF (1 600 sites TDF gérés par ce système dont nos sites les plus sensibles)
Vidéo surveillance	Site équipé de caméra avec enregistrement des flux vidéo
Détection & extinction incendie	Détection raccordée à la centrale existante du site. Extinction par gaz

Tous les équipements sont supervisés depuis le NOC (Network Operating Center) TDF de Romainville. Les dispositifs de redondance sont testés de manière régulière. Enfin, un Responsable Datacenter est présent sur le site afin de garantir l'ensemble des services offerts aux clients.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet :

Christophe Burtin Tél : +33 (0)5 61 31 22 20 - +33 (0) 6 84 80 37 08 - Email : christophe.burtin@tdf.fr
Philippe Caddéo Tél : +33 (0)6 08 48 84 45 - Email : philippe.caddeo@tdf.fr