

Hébergement TNT RP

ANNEXE H5 - Cahier des
Charges des Travaux
Réalisés par l'Opérateur

OFFRE DE REFERENCE 2026

Version 2026_1 du 1^{er} juin 2026

TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	4
2	GESTION DES CHANTIERS	5
2.1	<u>Documents normatifs de références</u>	5
2.2	<u>Ouverture et fermeture de chantier</u>	5
2.2.1	Coordination de la sécurité	5
2.2.2	Signalisation de chantier.....	6
2.2.3	Préparation du Chantier.....	6
2.2.4	Evacuation des chantiers	6
2.3	<u>Hygiène et sécurité des chantiers</u>	6
2.3.1	Hygiène et sécurité du chantier	7
2.3.2	Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et des tiers	7
2.3.3	Protection des ouvrages	8
2.3.4	Manutention et levage.....	8
2.3.5	Protection bruit et poussière	8
2.3.6	Energie / Eaux	9
3	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	10
3.1	<u>Bâtiment</u>	10
3.1.1	Traversée de cloison et plancher	10
3.1.2	Percement et trémies en façade.....	10
	Ouverture de trémies en paroi maçonnées	10
	Ouverture de trémies en paroi béton.....	10
	Sciages et carottages.....	11
3.1.3	Percement et trémies en plancher.....	11
	Ouverture de trémies en plancher hourdis.....	11
	Ouverture de trémies en plancher béton	11
3.1.4	Pénétration dans le local	12
3.1.5	Pénétration dans le bâtiment	12
3.1.6	Protection anti-intrusion.....	12
3.1.7	Serrurerie et fermeture des portes des locaux	12
3.1.8	Equipotentialité à l'intérieur du local.....	13
3.2	<u>Ouvrages extérieurs</u>	14
3.2.1	Protection contre le bruit.....	14
3.2.2	Installation sur infrastructure existante.....	14
3.2.3	Installation d'un bâtiment préfabriqué	14
3.3	<u>Ouvrages sur terrasse</u>	15
3.3.1	Préparation des travaux	15
3.3.2	Passage de câble en terrasse.....	15
3.4	<u>Liaisons intérieures et extérieures</u>	15
3.4.1	Liaison et chemin de câbles intérieurs	15
3.4.2	Liaison et chemin de câbles extérieurs	16
3.5	<u>Réseau de terre extérieur</u>	17

3.6	<u>Energie</u>	17
3.6.1	Alimentation des équipements à partir du réseau de distribution public	17
3.6.2	Alimentation des équipements à partir du TGBT de TDF	18
3.6.3	Disjoncteur à réenclencheur automatique.....	18
3.6.3.1	Cas d'une alimentation à partir du réseau de distribution publique	18
3.6.3.2	Cas d'une alimentation à partir du TGBT de TDF (régime TNS)	19
3.6.4	Eclairage de sécurité	20
3.6.5	CONSUEL et Rapport de visite préliminaire	20
3.6.6	Coupure d'urgence Energie	20
3.6.7	Détection incendie	24
3.7	<u>Climatisation</u>	24
3.8	<u>Antennes dans le pylône</u>	25
3.8.1	Installation des antennes	25
3.8.2	Repérage et étiquetage.....	25
3.8.3	Raccordement à la terre des feeders et antennes	26
3.8.4	Sécurisation des accès aux antennes	26
3.9	<u>Local groupe électrogène (GE) In-Door</u>	26
3.9.1	Structure du local GE.....	26
3.9.2	Ventilation du local GE.....	27
3.9.3	Alimentation en Fuel du GE.....	27
3.9.4	Terre et régime de neutre	28
3.9.5	Protection et détection incendie	28
3.9.6	Coupure d'urgence Energie	29
3.10	<u>Récupération des eaux glycolées</u>	29



1 Introduction

Ce document décrit le cahier des charges pour la réalisation par l'Opérateur des travaux induits nécessaire à l'installation de ses équipements.

Son objectif est de préciser le cadre permettant de garantir un déroulement d'un chantier en sécurité et dans les meilleures conditions d'exécution pour l'ensemble des intervenants.

Son application permet également d'optimiser le processus de réalisation et de validation du « dossier de réalisation » de l'Opérateur, dossier de réalisation qui sera établi par l'Opérateur sur la base du document modèle fourni par TDF.

2 Gestion des chantiers

2.1 Documents normatifs de références

Tous les travaux et ouvrages sont réalisés conformément aux D.T.U et Avis Techniques et normes françaises A.F.N.O.R.

Les fournitures de matériels, matériaux et leurs installations seront établies suivant :

- les règles et guides des normes UTE, AFNOR et DTU en vigueur,
- les décrets, arrêtés, circulaires et instructions ministérielles,
- les décrets, arrêtés, circulaires et instructions préfectorales,
- les décrets, arrêtés, circulaires et instructions communales,
- les règles de l'art.

Les solutions et matériaux utilisés seront retenus notamment en référence aux recommandations techniques des « guides VERITAS techniques de la construction » et « guides BONHOMME, maîtrise des projets de bâtiment ».

Les matériels fournis devront être revêtus d'estampille nationale ou européenne de conformité aux normes en vigueur à la date de la recette. En l'absence d'estampille de conformité, TDF se réserve le droit de demander à l'Opérateur une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes et règlements en vigueur.

2.2 Ouverture et fermeture de chantier

2.2.1 Coordination de la sécurité

Conformément au décret n°92-158, un Plan de prévention TDF sera réalisé avec l'Opérateur et l'ensemble de ses sous-traitants avant le début des travaux.

Le cas échéant, une coordination SPS sera mise en place par le maître d'ouvrage (l'Opérateur) conformément au décret n°94-1159.

L'Opérateur s'engage à appliquer et faire appliquer par son personnel et ses sous-traitants les règles de sécurité édictées par TDF à l'occasion du plan de prévention travaux.

2.2.2 Signalisation de chantier

Les panneaux et leurs inscriptions devront résister aux intempéries. Le panneau de chantier comportera :

- l'indication du service maître d'ouvrage, ici l'Opérateur,
- la dénomination du chantier,
- les noms et adresses des entrepreneurs.

2.2.3 Préparation du Chantier

L'Opérateur et ses sous-traitants sont responsables de la préparation du chantier.

2.2.4 Evacuation des chantiers

Le nettoyage et la remise en état des dégradations consécutives aux travaux, seront à la charge des sous-traitants concernés sous la responsabilité de l'Opérateur.

Chaque sous-traitant devra enlever des chantiers, à la date prévue au calendrier d'exécution et à défaut d'indication, dans un délai de 30 jours à dater de la réception des travaux :

- son matériel,
- les matériaux refusés ou les excédents,
- les installations de chantier, y compris leurs fondations,
- les déchets de toute nature et des terres excédentaires.

L'Opérateur et ses sous-traitants procéderont à l'évacuation des déblais en décharge.

L'Opérateur communiquera les dispositions d'organisation prévues pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier.

2.3 Hygiène et sécurité des chantiers

Une attention particulière sera portée aux questions de sécurité des personnes qui, pendant la durée des travaux, auront à circuler ou à demeurer à proximité du chantier.

L'Opérateur et ses sous-traitants devront non seulement se conformer scrupuleusement aux obligations légales, mais également en concertation avec les représentants de TDF, examiner localement les dispositions complémentaires à prendre pour prévenir les accidents.

2.3.1 Hygiène et sécurité du chantier

L'Opérateur et ses sous-traitants sont tenus de prendre toutes dispositions afin d'assurer :

- l'hygiène des travailleurs,
- la sécurité du chantier,
- la sécurité des travailleurs,
- la sécurité publique.

Ils se soumettront à toutes les obligations mises à leur charge par les lois et décrets en vigueur, tous les règlements de police, de voirie ou autres.

L'Opérateur communiquera les attestations et habilitations garantissant le respect des éléments ci-dessus.

Il est rappelé qu'en application de l'article 14 des Conditions Générales de Service, l'Opérateur et ses sous-traitants sont tenus de respecter la législation en vigueur en matière de travail dissimulé et d'emploi de travailleurs étrangers (notamment articles L324-9 et s. et L 341-6 et s. du code du travail),

L'Opérateur et ses sous-traitants procéderont ou délégueront à une personne ou à un organisme agréé aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel utilisé sur le chantier, notamment :

- échafaudages,
- garde-corps ou filets,
- engins de levage,
- équipements de protection individuelle (EPI),
- installations électriques, etc...

L'Opérateur a, à sa charge, la mise en place d'un shelter pour assurer les commodités des travailleurs.

2.3.2 Responsabilité vis-à-vis des ouvriers et des tiers

Chaque intervenant pour ce qui le concerne, assurera une surveillance continue sur le chantier, afin d'éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur le dit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur ce chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci.

L'Opérateur est responsable de la mise en place et du maintien en état des balisages des zones de chantiers et stockage.

Il est rappelé que chaque intervenant pour ce qui le concerne est responsable de tous les accidents ou dommages causés par une faute dans l'exécution de ses travaux ou par le fait de ses agents ou ouvriers envers toutes personnes circulant sur le Site ou à proximité.

2.3.3 Protection des ouvrages

L'Opérateur et ses sous-traitants protégeront leurs matériaux, outillages, et ouvrages réalisés contre les risques de vol, de détournement, de détérioration.

Pendant l'exécution des travaux, ils prendront les précautions nécessaires afin de ne pas causer de dégradations aux ouvrages de TDF. L'Opérateur est responsable des conséquences pouvant résulter de éventuels manquements à ces obligations.

2.3.4 Manutention et levage

Les opérations de manutentions et le levage sur le Site nécessaires à l'exécution de ces travaux devront être réalisés par des personnels compétents à l'aide de matériels conformes aux règlements en vigueur et dûment contrôlés. La mise en œuvre et leur utilisation devront strictement respecter l'usage fonctionnel pour lesquels ces matériels sont désignés (treuils, tire-forts, poulies, etc...).

En outre, les zones réservées à la manutention et levage seront définies en accord avec TDF.

En cas d'utilisation d'équipements de levage ou d'engins de chantier à conducteur porté ou télécommandés soumis au décret de n° 98-1084 du 2 décembre 1998, les personnels devant les utiliser devront être titulaires du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité et d'une autorisation de conduite délivrée par leur chef d'entreprise.

2.3.5 Protection bruit et poussière

Lors des travaux à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, les intervenants pour ce qui les concerne devront veiller à limiter toutes vibrations non indispensables.

Ils prendront les mesures nécessaires visant à réduire au maximum les propagations de poussières dans tout local technique, d'émission ou d'énergie notamment. Les mesures et techniques de confinement devront être privilégiées.

Ils prendront les mesures nécessaires visant à réduire au maximum les bruits notamment en zone urbaine.

Une description du mode opératoire sera précisée dans le dossier de réalisation de l'Opérateur qui précisera :

- Les méthodes retenues,
- Les matériels utilisés,
- Les dispositifs de protection des matériels et des hommes.

2.3.6 Energie / Eaux

L'alimentation en électricité et en eau nécessaire pour la réalisation des travaux reste de la responsabilité de l'Opérateur.

3 Prescriptions particulières

3.1 Bâtiment

3.1.1 Traversée de cloison et plancher

Après passage des nouvelles canalisations et chemins de câbles, le degré coupe-feu de la cloison ou du plancher traversé sera assuré par bourrage des parties restées libres à l'aide d'éléments résistant au feu tel que le plâtre.

3.1.2 Percement et trémies en façade

Les travaux de percement et la réalisation de trémies seront effectués en respectant l'intégrité dans le temps des bâtiments et infrastructures existantes, notamment lorsque des percements et trémies sont effectués à proximité d'ouvertures existantes.

Pour toute création ou agrandissement d'ouverture dans une paroi ou dalle, il appartient à l'intervenant de procéder à l'examen de l'existant afin de déterminer les techniques à mettre en œuvre pour leur exécution et aux calculs béton nécessaires.

Le caractère architecturé de la façade devra être préservé en recréant, sur l'extérieur, des éléments identiques à ceux existants au même niveau.

Préalablement à toute ouverture de trémie, une confirmation d'emplacement ou un traçage en présence du représentant de TDF sera demandé.

Ouverture de trémies en paroi maçonnées

L'ouverture des trémies supérieure à 200 mm sera faite au marteau pneumatique, électrique, ou par sciage. La réalisation d'un linteau est nécessaire pour les ouvertures d'une largeur supérieure à 60 cm.

Dans le cas d'une demande de dérogation à cette spécification, celle-ci devra être pleinement justifiée, justification qui sera étudiée et validée au cas par cas par TDF.

Ouverture de trémies en paroi béton

Dans la mesure du possible les aciers résistants du ferrailage devront être conservés.

Pour les armatures mises à nu, un traitement de passivation devra être appliqué.

L'ouverture des trémies pourra être réalisée :

- Au marteau pneumatique ou électrique,

- Par carottage successif,
- Par sciage.

Sciages et carottages

Il devra être prévu :

- de part et d'autre de la paroi un système de confinement (écoulement et projection) et de récupération des eaux de refroidissement,
- le rebouchage des fixations de machine et la reprise du support pour lui rendre son aspect d'origine.

Pour les armatures mises à nu, un traitement de passivation devra être appliqué.

Les champs devront être repris afin d'apporter une surface lisse et une géométrie avec un minimum de tolérances.

3.1.3 Percement et trémies en plancher

Pour toute création ou agrandissement d'ouverture dans une dalle, il appartient à l'intervenant de procéder à l'examen de l'existant afin de déterminer les techniques à mettre en œuvre pour leur exécution et aux calculs béton nécessaires.

Préalablement à toute ouverture de trémie, une confirmation d'emplacement ou un traçage en présence du représentant de TDF devra être demandé.

Les champs devront être dressés ou ragrésés et recevoir une peinture anti-poussière.

Il devra être prévu :

- de part et d'autre du plancher un système de confinement (écoulement et projection) et de récupération des eaux de refroidissement,
- le rebouchage des fixations de machine et la reprise du support pour lui rendre son aspect d'origine.

Ouverture de trémies en plancher hourdis

Afin de préserver, dans la mesure du possible les poutrelles, celles-ci devront être repérées pour valider l'emplacement définitif des trémies à créer avec le représentant de TDF.

L'ouverture des trémies supérieures à 200 mm, sera faite au marteau pneumatique ou électrique ou par sciage.

Les champs devront être repris afin d'apporter une surface lisse et une géométrie avec un minimum de tolérances.

Ouverture de trémies en plancher béton

Dans la mesure du possible les aciers résistants du ferrailage devront être conservés.

L'ouverture des trémies par carottage devra être privilégiée pour les diamètres inférieurs à 200 mm.

Pour les éléments d'une épaisseur inférieure à 16 cm, l'ouverture des trémies pourra être réalisée au marteau pneumatique ou électrique ou par sciage. Pour les planchers d'une épaisseur supérieure à 16 cm, le carottage sera privilégié.

Pour les armatures mises à nu, un traitement de passivation devra être appliqué.

3.1.4 Pénétration dans le local

Toute pénétration de câbles ou de circuit hydraulique destiné au refroidissement des émetteurs ou à la climatisation du local devra être rebouchée avec du plâtre après pose des câbles ou conduit.

3.1.5 Pénétration dans le bâtiment

Toute pénétration pour passage de câble ou circuit hydraulique à l'extérieur du bâtiment devra être réalisée par un système assurant l'étanchéité.

3.1.6 Protection anti-intrusion

Toute ouverture nouvelle sur l'extérieur du bâtiment sera réalisée en assurant la protection contre les intrusions.

TDF recommande la pose de barreaux de 20 mm axés tous les 10 cm dans la maçonnerie à chaque grille d'air (rejet ou air frais).

3.1.7 Serrurerie et fermeture des portes des locaux

L'ensemble des portes d'accès aux locaux mis à disposition (salle cohabitée, local dédié, local GE) seront équipées d'un système de sécurisation par badge.

Le dispositif de sécurisation des accès est fourni et mis en œuvre par TDF.

Dans les cas spécifiques d'utilisation d'une clef, TDF, au moment de la validation du dossier de réalisation indiquera le type de clef à avoir sur la porte. En effet, afin de permettre l'intervention des services de secours dans le local dédié à l'Opérateur, la serrure destinée à la fermeture de la porte du local mis à disposition sera conforme à l'organigramme par Site des clefs de TDF.

3.1.8 Equipotentialité à l'intérieur du local

Un point de raccordement à la terre est mis à disposition de l'Opérateur à l'intérieur du local.

L'ensemble des parties métalliques des baies et équipements sera interconnecté et relié à ce point de raccordement afin d'assurer l'équipotentialité des masses avec d'une tresse plate de raccordement normalisée de 16 mm² tendue et la plus courte possible.

L'armoire de distribution électrique sera reliée au réseau de terre intérieur de la même manière.

3.2 Ouvrages extérieurs

3.2.1 Protection contre le bruit

Lors des travaux extérieurs l'Opérateur et ses sous-traitants devront veiller à limiter toutes vibrations non indispensables.

En zone urbaine, ils prendront les mesures nécessaires visant à réduire au maximum les bruits et les émissions de poussières.

3.2.2 Installation sur infrastructure existante

Dans le cas où les équipements (paraboles, aérothermes, ...) de l'Opérateur seraient installés sur des infrastructures existantes, il garantira que la mise en œuvre des équipements et du système de fixation n'engendrera pas de surcharge locale mettant en péril la structure et ne modifiera pas la capacité de l'ouvrage.

Si nécessaire, TDF se réserve la possibilité de demander la note de calcul de charge.

La fixation de pièce métallique sur un support maçonné ou béton devra être réalisée par des scellements chimiques selon l'étude de structure. Une attention particulière devra être apportée au choix des matériaux pour supprimer les risques de couple électrolytique.

D'une manière générale, tous les travaux de percements ou de soudures sur les structures métalliques existantes seront interdits après traitement du support.

3.2.3 Installation d'un bâtiment préfabriqué

Le bâtiment devra être en tout point conforme à l'expression de besoin en termes de poids, mode d'installation, positionnement des raccordements aux VRD et chemin de câbles.

Dans le cas où cette possibilité est retenue l'opérateur prendra toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de son bâtiment sur le site en faisant une étude préalable avec un professionnel (grutier) des accès, la résistance du sol en tenant compte notamment des réseaux enterrés existants.

Il sera aussi analysé les risques liés aux lignes d'énergie en aérien et les risques de coupures de liaisons hertzienne ou satellite.

Le raccordement des eaux pluviales sera à réaliser suivant la spécificité du site et selon consignes de TDF.

- L'ensemble des structures métalliques est interconnecté au réseau de masses maillées (chemin de câbles, ...).

- Le réseau de masses est raccordé au point de raccordement extérieur mis à disposition par TDF par un conducteur de même section (30 x 2mm).
- Sur le réseau de masse, seules les connexions boulonnées, serties, raccord croisement pour plat, brassées ou soudées pour aluminothermie peuvent être utilisées.
- Il sera prévu à l'arrivée du chemin de câble allant vers le multiplexeur une barrette d'interconnexion permettant le raccordement des feeders et du CDC.

3.3 Ouvrages sur terrasse

3.3.1 Préparation des travaux

Un balisage et une protection des abords de la zone de travail devront être prévus pendant toute la durée des travaux. Les équipements présents sur la zone de travail devront être, le cas échéant, protégés.

L'Opérateur et ses sous-traitants prendront toutes les mesures nécessaires pour ne pas dégrader l'étanchéité existante sur la terrasse lors de la réalisation des supports de paraboles (ou d'aérothermes).

3.3.2 Passage de câble en terrasse

Aucun percement des terrasses pour le passage des câbles (ou de circuit hydraulique) n'est autorisé sauf s'il est proposé par TDF pour le site considéré ou si la complexité de cheminement est avérée et explicitée dans le dossier de réalisation est accepté par TDF.

3.4 Liaisons intérieures et extérieures

Dans tous les cas, les zones de passage seront dégagées de toute gêne que pourrait occasionner la présence des câbles.

3.4.1 Liaison et chemin de câbles intérieurs

Les chemins de câbles installés dans les parties communes des bâtiments de TDF seront préférentiellement de type Cablofil et assureront la séparation :

- des courants forts,
- des courants faibles,

- des signaux **HF**, des signaux **BF**.

Il sera prévu :

- la fourniture et la pose d'une tresse plate de raccordement normalisée de 16mm² tendue et la plus courte possible, à chaque jonction, changement ou rupture de chemin de câble.
- le raccordement des chemins de câbles intérieur au réseau de terre intérieur par une tresse en cuivre nu normalisée de 16 mm². Les connexions de toutes les tresses devront être assurées par boulonnage.

3.4.2 Liaison et chemin de câbles extérieurs

Le type de chemin de câbles installés le cas échéant par l'Opérateur sera de même nature que ceux déjà existants sur le Site.

Un dispositif Ad-Hoc sera mis en œuvre afin d'assurer l'équipotentialité tout le long des chemins de câbles.

Chemins de câble verticaux

Le pylône dispose le plus souvent d'un chemin de câbles constitué d'une échelle à câbles.

L'aménagement de structures complémentaires d'accueil de câbles devra se faire en :

- respectant le dégagement des zones de passage, d'intervention et de vérification de structure,
- faisant vérifier au préalable que la prise au vent supplémentaire de l'ajout des structures et des câbles ne met pas en défaut la stabilité du pylône,
- dimensionnant la structure porteuse et sa fixation sur l'ouvrage pour les charges liées au poids du câble et à sa prise au vent.

Le chemin de câbles sera de type échelle à câbles au pas de 1 m ou en cablofil sur support pour les câbles de très faible section, mais jamais en dalle marine.

Ils seront réalisés en fer U ou L de 40 mm de côté.

Ils seront positionnés soit :

- sur le côté de l'échelle,
- derrière l'échelle,
- au niveau d'une membrure du pylône.

3.5 Réseau de terre extérieur

Toutes les masses métalliques des équipements installés à l'extérieur du local dédié doivent être interconnectées entre elles (maillage) et interconnectées au réseau de terre extérieur du Site par des conducteurs en cuivre nu de 50 mm² minimum (de préférence en plat cu 30x2).

- Les baies seront raccordées au réseau de masse, de même que leur support lorsqu'il existe (IPN, socle...).
- La liaison équipotentielle entre chaque bâti de baie est réalisée au plus court (< 0,50 m) au réseau de masse maillée.
- L'ensemble des structures métalliques est interconnecté au réseau de masses maillées (chemin de câbles,...).
- Le réseau de masses est raccordé au point de raccordement extérieur mis à disposition par TDF par un conducteur de même section (30 x 2mm).
- Sur le réseau de masse, seules les connexions boulonnées, serties, raccord croisement pour plat, brassées ou soudées pour aluminothermie peuvent être utilisées.

3.6 Energie

Pour les travaux « Energie » dans l'espace dédié à l'Opérateur une attention particulière devra être apportée à l'application de :

- La norme NFC 14.100, relative au branchement basse tension,
- La norme NFC 15.100, relative aux installations basse tension,

L'ensemble du tableau et la fourniture du schéma de câblage seront clairement étiquetés.

3.6.1 Alimentation des équipements à partir du réseau de distribution public

L'alimentation des équipements de l'Opérateur sera réalisée en basse tension.

Sauf spécification particulière, le régime de neutre retenu sur la distribution sera de type TNS.

Conformément à la NFC 15-100, en présence d'un paratonnerre (cas des sites de TDF), la protection contre les surtensions générées par la foudre sera assurée à minima par la mise en place en tête de la distribution d'un parafoudre de type 1 conforme à la norme EN 61643-11.

Le dispositif de parafoudre sera équipé de son organe de coupure et d'un voyant d'état de fonctionnement.

Le coffret sera installé conformément aux règles d'installation du fournisseur de parafoudres, avec des liaisons courtes et directes avec le réseau de terre.

3.6.2 Alimentation des équipements à partir du TGBT de TDF

L'ensemble des spécifications techniques concernant la prestation d'alimentation en énergie des équipements de l'opérateur à partir du TGBT de TDF sont précisées dans l'annexe **H8** de l'offre Hébergement TNT.

Le régime de neutre sera de type TNS.

On rappelle :

- La sélectivité entre les organes de protection (disjoncteur) de l'Opérateur et celui mis en place par TDF au départ du dispositif de fourniture de l'énergie devra être effective. Le disjoncteur de protection sera calibré à la puissance définie par la note de calcul effectuée par TDF, tout dysfonctionnement lié au non respect de la sélectivité (calibrage du disjoncteur de l'opérateur) ne saurait être imputable à TDF.
- Afin d'assurer la protection des personnes en régime TNS, le câble entre le TGBT de TDF et le disjoncteur de l'Opérateur devra conserver la même section.

Les caractéristiques du câble seront précisées dans l'étude d'implantation et de réalisation du Service Hébergement remise par TDF.

- Une plaque de terre est mise à disposition de l'Opérateur dans la salle cohabitée.

L'opérateur devra raccorder à ce dispositif toutes ses liaisons de terre et masse de son installation afin d'assurer une totale équipotentialité sur le site de TDF.

- Si l'Opérateur souhaite installer un parafoudre sur sa distribution en aval du point de livraison de l'énergie par TDF, il sera de type 1 si la distance entre le TGBT de TDF et la salle cohabitée est supérieure à 30 m ou de type 2 si cette distance est inférieure à 30 m.

3.6.3 Disjoncteur à réenclencheur automatique


3.6.3.1 Cas d'une alimentation à partir du réseau de distribution publique

Dans le cas de la mise en place d'un disjoncteur muni d'un dispositif de ré-enclenchement automatique destiné à pallier au défaut fugitif du régime TT, celui-ci devra être parfaitement identifiable, facilement accessible et facilement manœuvrable.

Un dispositif de ré-enclenchement automatique sur un disjoncteur différentiel enlève toute protection des personnes contre les risques de contacts indirects. Il doit être neutralisé en présence de personnes dans les locaux afin de maintenir les conditions de protection contre les contacts indirects.

L'Opérateur s'engage à mettre en place à l'entrée de la salle cohabitée (ou du local dédié) une signalétique clairement lisible et durable avertissant la présence de ce type de dispositif.

Exemple de signalétique (écriture noire sur fond jaune) :

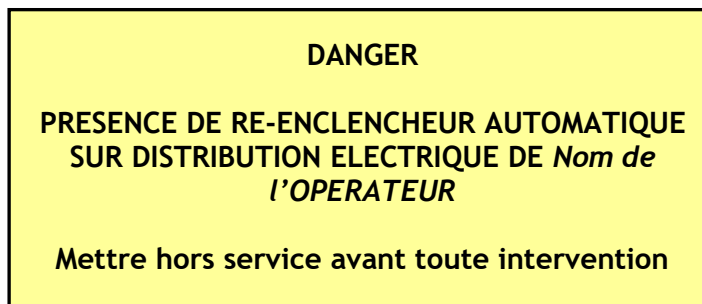

De même :

- Le réenclencheur devra être muni de sa propre signalétique (fournie par le fabricant).
- Si le réenclencheur est situé dans un coffret, une signalétique « **Présence de réenclencheur automatique** » (écriture noire sur fond jaune) est obligatoire sur le coffret.

Dans le cas d'un hébergement dans une salle cohabitée, l'ensemble des réenclencheurs devra pouvoir être mis hors service par les personnels ayant à intervenir dans la salle cohabitée (en référence à la NF C15-100-partie 7-773.441.3), ces personnes devant être habilitées au sens de l'UTE C18510.

L'Opérateur qui installe ce type de dispositif s'engage donc à fournir à TDF et aux autres Opérateurs partageant la salle cohabitée un plan d'implantation identifiant clairement le positionnement physique du réenclencheur.

Le mode opératoire, pour inhiber ce dispositif et pour le remettre en service, devra être affiché à proximité de celui-ci.

L'implantation et la localisation du réenclencheur automatique seront notifiées dans les plans de préventions.

La mise en cascade de plusieurs disjoncteurs munis de réenclencheurs est proscrite.

3.6.3.2 Cas d'une alimentation à partir du TGBT de TDF (régime TNS)

L'alimentation en énergie des équipements de l'Opérateur à partir du TGBT de TDF est réalisée en régime TNS (Terre et neutre séparée) sans disjoncteur différentiel par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement de classe 2 situé en amont du TGBT de TDF.

En référence à la « NF C15-100 - partie 7-773.441.3 » sur la protection contre les contacts indirects d'installation non surveillée, ce type d'alimentation assure la protection souhaitée.

La mise en place par l'Opérateur de disjoncteur équipé d'un réenclencheur automatique sur sa distribution est donc proscrite.

3.6.4 Eclairage de sécurité

Dans le cas d'un local dédié à l'Opérateur, ce dernier à en charge la mise en place d'un éclairage de sécurité constitué d'un bloc autonome fixe, étanche du type non permanent, d'une autonomie 1H, de niveau d'éclairement 100 lumens.

Le bloc secours devra être localisé au-dessus de la porte d'entrée et avoir une signalétique d'évacuation symbolique normalisée.

3.6.5 CONSUEL et Rapport de visite préliminaire

Dans le cas d'une alimentation en énergie à partir du réseau de distribution public, l'Opérateur est tenu de faire procéder à une vérification initiale de son installation par un organisme agréé et de présenter à TDF le CONSUEL ainsi que le rapport de visite préliminaire pour l'installation considérée.

3.6.6 Coupure d'urgence Energie

LOCAL DEDIE A UN OPERATEUR

Afin de permettre l'accès au local dédié à l'Opérateur en toute sécurité par les intervenants de TDF ou les services de secours (pompiers) en cas d'incendie détecté dans ce local, l'Opérateur installera à l'entrée du local (dans les parties communes du bâtiment) un dispositif de coupure d'urgence.

La coupure d'urgence sera réalisée par l'Opérateur à l'aide d'un Coup de Poing d'Arrêt d'Urgence agissant sur l'organe assurant la coupure d'urgence (suppression de toutes les tensions dangereuses présentes dans le local : normale et secours).

De même le dispositif d'alimentation in-interruptible (ASI) devra être inhibé sur action du CPAU.

Il sera de type bistable à déverrouillage par clef en « boîtier sous verre dormant » et sera implanté à 1,50m de hauteur, visibles en tout point et dégagés de tout obstacle au droit de la porte d'accès et à l'extérieur du local dédié à l'Opérateur. Il sera identifié par une signalétique (texte Blanc - fond Rouge) : **Coupure d'urgence du local « Nom de l'Opérateur »** ou identification du local « **LOCAL n°** »

SALLE COHABITEE

Les règles de sécurité imposent de couper TOUTES les tensions dangereuses d'une salle cohabitée, à partir d'un « Coup de Poing d'Arrêt d'Urgence » unique positionné à proximité de la porte d'entrée.

Pour toutes les sources d'énergie mises en œuvre par ses soins, l'Opérateur a en charge de mettre à disposition, à proximité de son tableau de distribution électrique, les bornes de raccordement sur lesquelles TDF fera agir les boucles de son coffret d'arrêt d'urgence.

La mise en place du coffret CPAU et l'interconnexion sur bornes des boucles sèches sont de la responsabilité de TDF.

- Cas de départ < 125 A :

L'Opérateur mettra en œuvre un organe de coupure équipé d'une bobine MNx 24/230V (matériel existant pour disjoncteur et interrupteur modulaire jusqu'au calibre 125A) pour coupure d'urgence de son arrivée énergie par l'intermédiaire d'une boucle sèche à ouverture. Une référence tension (230V), en aval de l'organe de coupure devra être également mise à disposition sur bornes pour visualisation sur le coffret CPAU.

- Cas de départ > 125 A :

En cas de départ supérieur à 125A, l'Opérateur mettra en œuvre un organe de coupure équipé d'une bobine MX 230V~ pour coupure d'urgence de son arrivée énergie.

L'une des polarités de la bobine devra passer en coupure par deux bornes mises à disposition de TDF (à proximité du tableau énergie de l'Opérateur), une boucle sèche à fermeture issue du coffret AU devant être insérée dans le circuit de commande de cette bobine MX.

L'alimentation 230V de la bobine, fournie par un départ spécifique (disjoncteur ou fusible de protection) est à la charge de l'Opérateur. Une référence tension (230V), en aval de l'organe de coupure devra être également mise à disposition sur bornes pour visualisation sur le coffret CPAU.

- Cas de présence d'ASI :

En cas d'utilisation d'une Alimentation Statique In-interruptible (ASI), son forçage à l'arrêt devra être permis par l'action d'une boucle sèche délivrée par le CPAU de TDF (sécurité positive, boucle à ouverture).

Le raccordement de cette boucle se fera sur des bornes mises à disposition par l'Opérateur à proximité de son tableau de distribution électrique.

- Présence d'AU sur le TDBT de l'Opérateur :

L'Opérateur pourra mettre en place sur son propre réseau d'énergie un dispositif de coupure d'urgence, dispositif qui s'il est activé coupera toute source d'énergie dans l'espace dédié à l'Opérateur. Il sera positionné au niveau du TDBT de l'opérateur.

Le dispositif de coupure d'urgence de l'Opérateur devra impérativement être relié au système d'arrêt d'urgence de la salle cohabitée. Pour ce faire l'Opérateur mettra à disposition de TDF une boucle sèche à ouverture (bobine MNx) pour le cas < 125A et à fermeture (bobine MX) pour le cas > 125A.

- *Câblage des boucles AU :*


Un coffret de classe II mis en place par l'Opérateur à proximité de son TDBT regroupera les bornes d'interconnexion au CPAU de TDF, ces bornes étant clairement identifiées :

- Bornes E1 et E2 de la bobine MNx (départ < 125A) *ou* Bornes de coupure de la polarité 230V de la bobine MX (départ > 125A)
- Référence tension 230/400V pour la visualisation (présence tension) au niveau du coffret CPAU
- Bornes de la boucle AU de l'ASI
- Bornes de l'AU de l'Opérateur (si présence d'un AU dans le TDBT de l'Opérateur)


- Remarques :

Dans le cas où l'énergie est fournie par TDF, l'organe de coupure au niveau du point de livraison mis en place par TDF sera relié au CPAU de la salle cohabitée.

SCHEMA DE PRINCIPE DU CPAU (BOBINE MNx) :

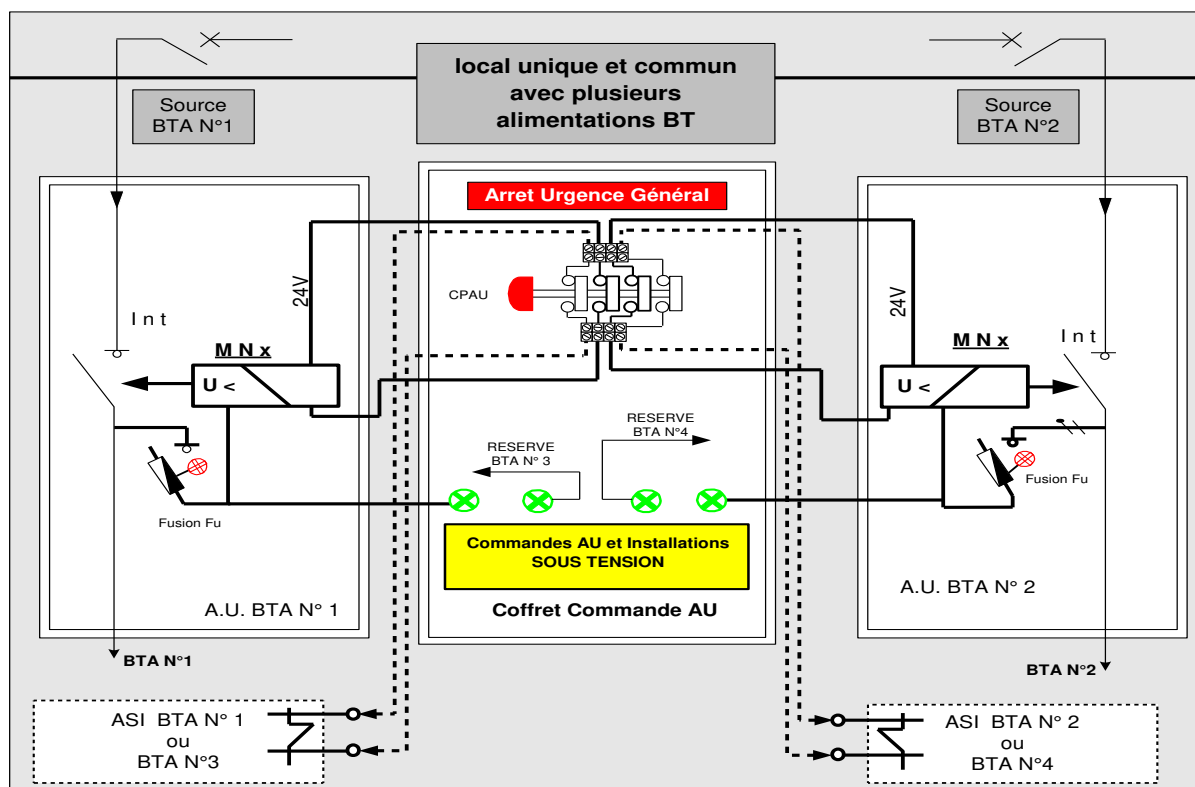

SCHEMA DE PRINCIPE DU CPAU (BOBINE MX 230V) :

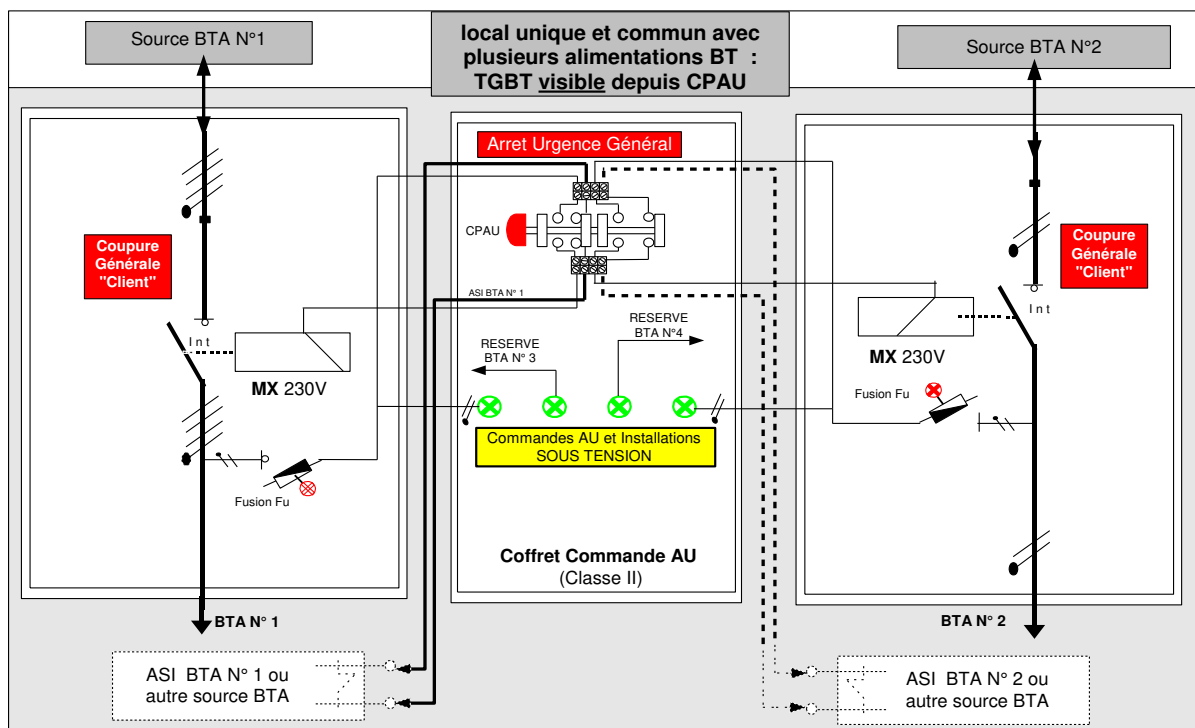

3.6.7 Détection incendie

L'Opérateur a la faculté d'installer son propre système de détection incendie, dans ce cas celui-ci doit pouvoir être raccordé sur la centrale de détection incendie de TDF par la mise à disposition d'une boucle sèche ouverte au repos, fermée en cas d'alarme.

3.7 Climatisation

La salle cohabitée n'est pas équipée de système de climatisation spécifique.

Le système de climatisation éventuellement installé par l'Opérateur pourra utiliser les fluides de type R410A ou R407C, le fluide R22 étant proscrit.

Dans le cas de l'installation d'une unité indoor (ou split) accrochée au plafond de la salle cohabitée, la mise en œuvre de cet équipement respectera les spécifications suivantes :

- la hauteur maximale du climatiseur est de 30 centimètres,
- la hauteur minimale de circulation disponible sous l'équipement est de 2.20 mètres,
- la charge admissible au plafond sera limitée à :
 - o charges réparties sur l'ensemble de la surface du plafond du local : 10 daN/m²
 - o charges ponctuelles maximales pour un équipement : 40 daN réparties sur 1 m²
- contrainte de mise en œuvre :
 - o l'entraxe entre deux points de fixation devra être supérieur à 0.6 m (entraxe entre poutrelles).

Ces règles générales pourront être modifiées pour tenir compte des particularités de construction des sites et seront intégrées aux contraintes particulières spécifiées dans les études d'implantation et de réalisation remises par TDF.

3.8 Antennes dans le pylône

3.8.1 Installation des antennes

Les antennes de réception (HF ou faisceau hertzien) positionnées dans le Pylône, sont fixées sur des supports conçus spécialement à cet effet.

Les fixations seront réalisées au plus près des nœuds sur les membrures principales sans apporter de tension sur les points d'accrochage ; mais jamais sur les diagonales traverses, rambardes ou tout équipement du pylône (échelle, crinoline, garde-corps ...).

Les interfaces mécaniques sont à fixer par pincement sur les structures porteuses et tout percement ou soudure est interdit.

L'ensemble doit être garanti anticorrosion pendant 10 ans.

Le serrage sera assuré par écrous, contre-écrous et rondelles si nécessaire.

Le calcul des bras de déport devra se faire en fonction des conditions climatiques du site, selon les règles révisées en 1999 (Zone de vent et exposition).

Tous les éléments constitutifs des antennes ainsi que les interfaces mécaniques entre les antennes et le pylône seront décrits dans le dossier de réalisation fourni par l'Opérateur pour validation par TDF.

L'Opérateur est, dans tous les cas, responsable de la tenue mécanique de ses installations d'antennes y compris de l'interface avec le pylône et des dispositifs de sécurité à mettre en œuvre.

3.8.2 Repérage et étiquetage

Les règles suivantes concernent l'étiquetage des câbles à appliquer d'une façon générale sur les sites TDF.

Pour les feeders : étiquetage aux deux extrémités et en bas du Pylône.

L'étiquetage respectera le format suivant (dans l'ordre) :

- Le nom de l'opérateur : l'Opérateur ;
- Le nom du service ou de la bande : FHxxx, TV bandeXX.

Les étiquettes utilisées en extérieur devront respecter les contraintes suivantes :

- résistance mécanique à l'abrasion,
- résistance à l'exposition aux UV et à la chaleur,
- durée de vie garantie sur 10 ans,
- dimensions ad-hoc pour une identification lisible.

3.8.3 Raccordement à la terre des feeders et antennes

Les feeders seront mis à la terre par l'intermédiaire de kits de mise à la terre (trémie -bas de pylône -haut de pylône). Dans le cas où la longueur des feeders est supérieure à 50 m en vertical, 1 kit de terre intermédiaire sera posé à mi-hauteur.

Les antennes et leurs supports seront raccordés à la terre par un câble de cuivre de section > 25 mm², le raccord se faisant par connecteur et vis sans percement des feuillards 30x2 existant dans le pylône, le point de raccordement étant soit :

- une barrette de cuivre de raccordement,
- un 30x2 horizontal ceinturant le pylône,
- un 30x2 vertical de descente.

3.8.4 Sécurisation des accès aux antennes

Sur les pylônes d'une hauteur significative et lorsque la sécurisation des accès à l'antenne de l'Opérateur conduit à la réalisation d'une plate-forme d'accès ou tout autre dispositif d'accès sécurisé, ceux-ci sont réalisés par TDF.

3.9 Local groupe électrogène (GE) In-Door

L'ensemble des aménagements du local GE mis à la disposition de l'Opérateur est à la charge de celui-ci.

3.9.1 Structure du local GE

Ce local GE sera dédié uniquement au groupe et à ses auxiliaires (ventilation, armoire commande et puissance, démarrage ...). Il ne sera pas installé de matériels autres que ceux dédiés au groupe dans ce local. (cf. décret du 14/11/1988 art 43.1 sur les locaux à risques incendie).

L'Opérateur veillera à réaliser l'obturation de tous les percements en paroi et plafonds du local GE, pour éviter la propagation des flammes en cas d'incendie.

Le calfeutrement des menuiseries et des passages de câbles ou conduites au travers des planchers, murs ou cloisons sera réalisé avec des matériaux « anti-feu » assemblés en complexe de performances au moins égale à la paroi traversée.

L'emploi de pâte souple ou sachet de matière intumescence et expansive à la chaleur (>120°C) ne pourra être utilisée que dans le cas de traversée de chemin de câbles.

Le bloc porte et son huisserie (à la charge de l'Opérateur) devront avoir une certification de conformité pour les performances suivantes :

- Pare flamme + Coupe feu 1/2 heure pour les portes donnant sur l'extérieur,
- Pare flamme + Coupe feu 1heure pour les portes donnant sur l'intérieur.

Les liaisons mécaniques du groupe électrogène avec les parois (ou sol) du local seront réalisées avec des matériaux anti-vibrations appropriés afin de ne transmettre aucune vibration aux autres locaux.

Le traitement acoustique de l'ensemble de l'installation tiendra compte des valeurs d'émergence admises par le décret 88-523 du 5 Mai 1989 et la norme NF S 31010 de Novembre 1987 vis à vis des tiers. Arrêté : « installations classées du 25/07/97 ».

Les portes du local GE, équipées de barres anti-panique, seront traitées en acoustique.

Le bloc porte et son huisserie devront avoir un indice d'affaiblissement acoustique (R) minimum de 38 dB(A) et bénéficier d'une certification de conformité.

Les parois et plafonds devront au minimum être doublés de panneaux de 50mm en fibres de bois agglomérées au ciment.

3.9.2 Ventilation du local GE

Le groupe électrogène sera équipé d'un système d'évacuation des fumées vers l'extérieur du bâtiment. Ce système sera équipé d'un silencieux assurant la fonction d'insonorisation.

Les entrée et sorties d'air dans le local seront protégées contre les entrées d'eau ou de neige (lames pare-pluie, auvent ...) et équipés de grillage anti-volatiles et anti-rongeurs.

L'étanchéité à travers planchers, murs ou cloisons sera assurée par bourrage de matériau « anti-feu ».

3.9.3 Alimentation en Fuel du GE

Réservoir journalier 500 litres maxi

La capacité standard du réservoir journalier du GE, installé dans le local dédié, ne pourra excéder 500 litres.

Le réservoir journalier sera équipé :

- d'un évier,
- d'un bac de rétention de 600 litres (pour RJ 500 l),
- d'une « vanne de police » à commande manuelle extérieure au local, par l'intermédiaire d'un coffret bris de glace, et ayant pour effet la coupure de l'alimentation fuel et l'arrêt immédiat du GE.

En cas d'installation d'une cuve associée à une réserve journalière, la vanne de police sera installée entre la cuve et la dite réserve journalière (commande positionnée à l'extérieur du bâtiment).

Cuve à fuel principale

La cuve à fuel (cuve principale), installée à l'extérieure du bâtiment, sera équipée :

- d'une double paroi,
- d'un limiteur de remplissage,
- d'une tuyauterie d'évent,
- d'une détection de fuite de fuel avec contact report d'alarmes.

Toutes les canalisations fluides (eau, fuel, huile) seront peintes aux couleurs conventionnelles et le sens de la circulation des fluides y sera indiqué (norme NF08-100).

Il est rappelé que l'Opérateur reste responsable de l'interconnexion équipotentielle et de la mise à la terre de la cuve à la terre existante du bâtiment ainsi que de la mise en place d'un point de raccordement pour mise à la terre des camions de livraison.

Il est rappelé que le stockage Fuel doit respecter l'arrêté su 21-03-68 (stockage pétrolier non classé) et que lorsque la capacité de fuel est supérieure à 1500 litres une déclaration en préfecture par l'exploitant est nécessaire.

La cuve sera installée à une distance supérieure à 10 mètres de tout bâtiment.

D'une manière générale le stockage de fuel sur les Sites de TDF est réalisé par enfouissement de la cuve. En fonction des contraintes du site et au cas par cas, un stockage en « aérien » pourra être étudié.

3.9.4 Terre et régime de neutre

Le local sera équipé d'une barrette de terre fournie par TDF, reliée à la borne principale de terre.

Le régime de neutre de l'alternateur sera compatible avec celui du site TDF (TN) et il sera relié à la barrette de terre du local GE.

3.9.5 Protection et détection incendie

Le système de détection incendie, installé par l'Opérateur, doit pouvoir être raccordé sur la centrale de détection incendie de TDF par la mise à disposition d'une boucle sèche.

La détection d'ambiance doit être doublée pour permettre de traiter le cas du GE en fonctionnement et celui du GE à l'arrêt.

Il sera donc installé :

- 1 détecteur optique de flamme dans l'ambiance,
- 1 détecteur de fumée dans l'ambiance,
- 1 détecteur de fumée dans l'armoire électrique (si armoire électrique indépendante),
- 1 détecteur de fumée en gaine d'extraction,

Les asservissements se font de la manière suivante :

- Si détection par un détecteur de fumée ou un détecteur de flamme : alarme.
- Si double détection par détecteur de fumée et détecteur de flamme : alarme et mise hors service du GE, coupure de l'alimentation en gaz oil, et coupure du départ alimentant l'extraction d'air du local.

La fourniture, et l'entretien, d'un extincteur portatif approprié (à poudre) d'une capacité typique de 6 Kg sont à la charge de l'Opérateur.

3.9.6 Coupure d'urgence Energie

Afin de permettre l'accès au local Opérateur en toute sécurité par les intervenants de TDF ou les services de secours (pompiers) en cas d'incendie détecté dans ce local, l'Opérateur installera à l'entrée du local (dans les parties communes du bâtiment) un dispositif de coupure d'urgence.

La coupure d'urgence sera réalisée à l'aide d'un Coup de Poing d'Arrêt d'Urgence agissant sur l'organe assurant la coupure d'urgence, suppression de toutes les tensions dangereuses présentes dans le local (normale et secours).

Il sera de type bistable à déverrouillage par clef en « boîtier sous verre dormant » et sera implanté à 1,50m de hauteur, visible en tout point et dégagé de tout obstacle au droit de la porte d'accès et à l'extérieur du local Opérateur. Ils seront identifiés par une signalétique (texte Blanc - fond Rouge) : **Coupure d'urgence du local « Nom du CONTRACTANT »** ou identification du local **« LOCAL n° »**.

3.10 Récupération des eaux glycolées

Dans le cas d'installation d'émetteurs refroidis par un système hydraulique à eau glycolée, l'Opérateur mettra en œuvre tous les moyens pour la récupération totale des eaux glycolées en cas de fuite ou de vidange. Le stockage dans le local de ce fluide n'est pas autorisé.



TDF - SAS au capital de 166 956 512 EUR.
SIREN 342 404 399 RCS Nanterre

Siège Social

155 Bis, avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge

France

Tel : 33(0)1 55 95 10 00